Distribuidor BZD-BZV 70

BZD-BZV 70 Tipping Valve

Válvula para volquete, centro abierto proporcional o centro cerrado de 2 velocidades de bajada de 70 litros con accionamiento neumático o mecánico, con válvula limitadora de presión ajustable hasta 350 bar.
70 litres, proportional open circuit or close circuit tipping valve, pneumatic or mechanic operated with 350 bar relief valve.

Distribuidor BZD-BZV 150

BZD-BZV 150 Tipping Valve

Válvula para volquete, centro abierto proporcional o centro cerrado de dos velocidades de bajada de 150 litros con accionamiento neumático, con válvula limitadora de presión ajustable hasta 350 bar.
150 litres proportional open circuit or close circuit tipping valve, pneumatic operated, with 350 bar relief valve.

Distribuidor BZD 150L 2 Presiones

BZD 150L Tipping Valve 2 Pressures

Válvula para volquete de centro abierto proporcional, 150 litros. Válvula limitadora con selector para dos rangos de presión.
150 litres proportional open circuit tipping valve. Relief valve with manual selector to choose between two pressure ranges.

Distribuidor BZD-BZV 180C

BZD-BZV 180C Tipping Valve

Válvula para volquete, centro abierto proporcional o centro cerrado de 2 velocidades de bajada de 180 litros. En el caso de las válvulas de centro abierto proporcional, disponemos de válvulas limitadoras compensadas con selector del rango de presión.
180 litres proportional open circuit or close circuit tipping valve, pneumatic operated, with 400 bar relief valve. In the case of proportional centre-opening valves, we have compensated limiting two pressures or between 140.

Distribuidor BZD 180L 2 Pr. neumaticas

BZD 180L 2 pneum. press. Tipping Valve

Válvula para volquete de centro abierto proporcional, 180 litros. Válvula limitadora con selector neumático para dos rangos de presión.
180 litres proportional open circuit tipping valve. Relief valve with pneumatic selector to choose between two pressure ranges.

Distribuidor BZDP250

BZDP250 Tipping Valve

Válvula para volquete, centro abierto proporcional de 250 litros con accionamiento neumático, válvula limitadora de presión ajustable.
250 litres proportional open circuit tipping valve with pneumatic shifting pressure constrainer valve adjustable up.



Distribuidor BZDE 40. 12V/24V

BZDE 40. Tipping valve 12V/24V

Distribuidor eléctrico para vehículos ligeros-medios, caudal máximo de 40L. Es capaz de regular la velocidad de bajada del volquete, además ofrece la posibilidad de montar directamente sobre nuestra gama de depósitos de aceite.
Electrical tipping valve for light and medium vehicles,maximum flow 40 litres. Regulate the tipper speed descent, and offers possibilitie to mount on all of our oil tank range.

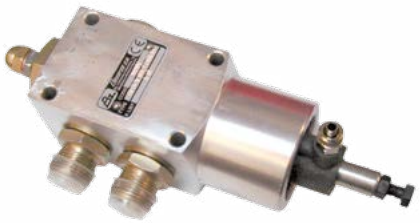

Válvula BZAL 100L Basc. directo simple

BZAL 100L. Tipping valve

Válvulas construidas sobre cuerpo de aluminio con 2 caudales: 100 y 150 litros. Se pueden montar en línea (final de carrera) o en el depósito (placa base).

Two different flows 100 and 150 litres. Can be fitted on oil tanks with base plate or fitted in line with end of stroke.

Válvula BZVE 40 - 70

BZVE 40 - 70 Valve

Válvula de descenso regulable para volquete de centro abierto y cerrado. Incluye válvula de seguridad y se puede ajustar el tarado de presión hasta 250 bar.

Close and open circuit electric tipping valve no regular and 250 bar relief valve.

Válvula Apertura Puerta Trasera

Hydraulic Rear Door Opening

Para descarga de piedras. Actúa primero abriendo el portón trasero y después da paso al volteo del volquete, evitando que la carga choque contra el portón. Funciona con un cartucho hidráulico que actúa por diferencia de presiones.

For stone-unloading. First opens the rear door and then lift the load. This action avoid impacts on rear door. It works with a hydraulic cartridge actuated by pressure difference.

Válvulas para Bomba Agrícola BEL

Valves for BEL Agricultural Pump

Válvula adosada a bomba Bezares BEL con eje macho agrícola. Incluye válvula limitadora y pilotaje hidráulico ó eléctrico.

Special valve to install in tandem with BEL agriculture pump. It includes safety valve & hydraulic or electric operation.

Eléctrica
Electric

Hidráulica
Hydraulic

Distribuidor 150 L para acoplar a BE L

Tipping valve for coupling BE L

Volquete de centro abierto proporcional para 150l acoplado a bomba, con accionamiento neumático y válvula limitadora. Evita montar el latiguillo de retorno a tanque, efectuando la descarga a través de la linea de alimentación.

150 litres proportional open circuit tipping valve for coupling together with a pump, pneumatic operated & relief valve. It avoids to install the return hose to tank because this function is done through the suction line.

Válvula adosada para Bomba Agrícola BEXL

Special valve for BEXL Agricultural Pump

Válvula de adosada a bomba Bezares BEXL con eje macho agrícola. Incluye válvula limitadora, final de carrera por palanca, accionamiento manual y pilotaje hidráulico.

Special valve to install in tandem with BEXL agriculture pump. It includes safety valve, end of stroke by lever, manual shifting and Hydraulic control.

Distribuidor BZD-BZV 70
BZD-BZV 70 Tipping Valve

Descripción Description

Válvula para volquete, centro abierto proporcional o centro cerrado de 2 velocidades de bajada de 70 litros con accionamiento neumático o mecánico, con válvula limitadora de presión ajustable hasta 350 bar. Incorpora válvula antirretorno, final de carrera mediante tirador y también un interruptor de funcionamiento opcional.

70 litres, proportional open circuit or close circuit tipping valve, pneumatic or mechanic operated with 350 bar relief valve. It also includes check valve, pulling end of stroke and electrical switch as option.

Datos Principales Main Data

Modelo Model	BZDP 70	BZDP 70	BZDP 70 (Cable)	BZV70 -2V	BZV70 -2V (Cable)
Tipo Type	Empujador Pusher	Tirador-Empuja-dor Pusher-Puller	Tirador Puller	Empujador Pusher	Tirador Puller
Codigo Part Number	9027290	9048090	9025090	9029990	9045790
Caudal Flow			70 L.		
Presión máx. Max. pressure			350 Bar		
Rosca Thread			1/2" BSP		
Peso Weight (Kg)			3.80		

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams

BZDP 70 9027290	BZDP 70 9048090	BZDP 70 (Cable) 9025090	BZV70-2V 9029990	BZV70-2V (Cable) 9045790
				

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com

Distribuidor BZD-BZV 70

BZD-BZV 70 Tipping Valve

BZDP 70 (9027290)

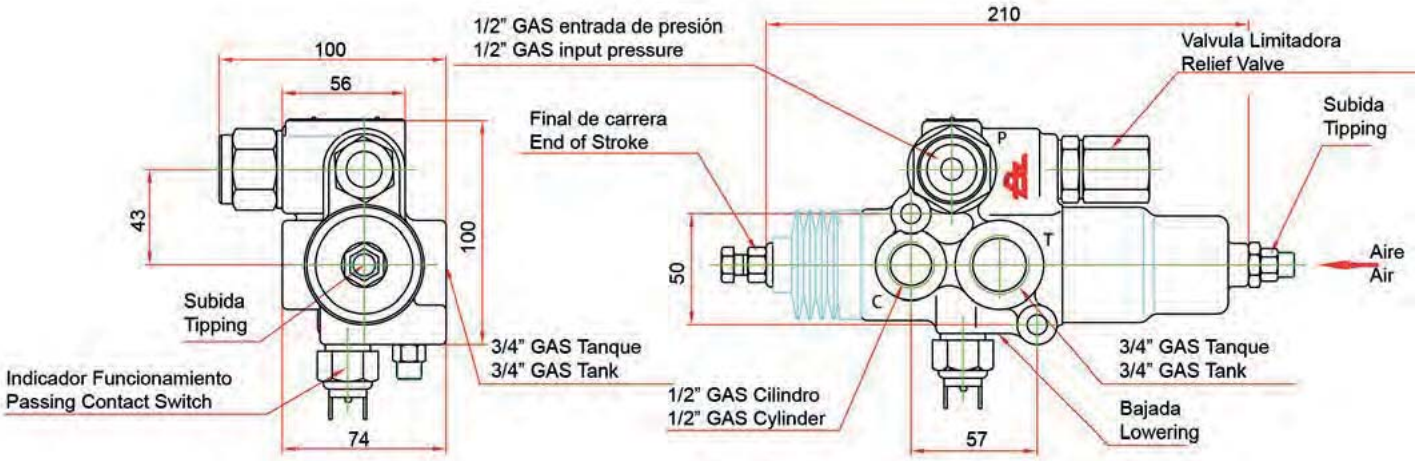

BZDP 70 - 2V (9029990)

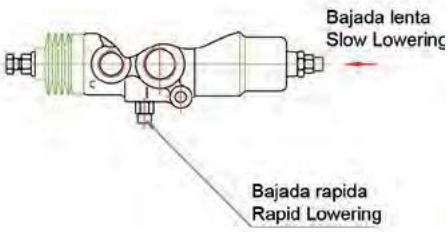

BZDP70 - Cable (9025090)

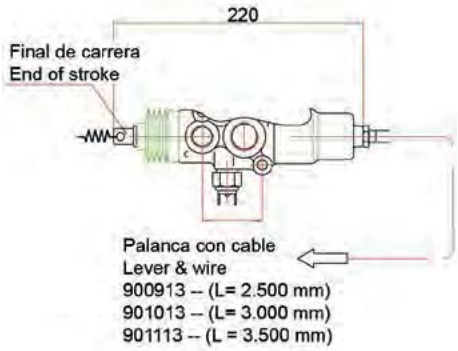

BZV70 - 2V cable (9045790)

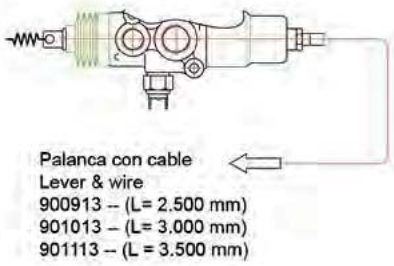

BZDP 70 (9048090)

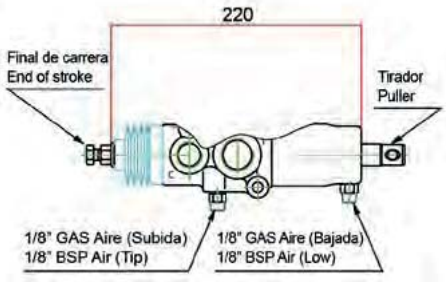

Opcional Codigo: 9027390
Optional Part Number: 9027390



Importante:
Par de apriete max. para tornillos placa base: 20 Nm

Important:
Max. torque wrench for base plate screws: 20 Nm

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Distribuidor BZD-BZV 150

BZD-BZV 150 Tipping Valve

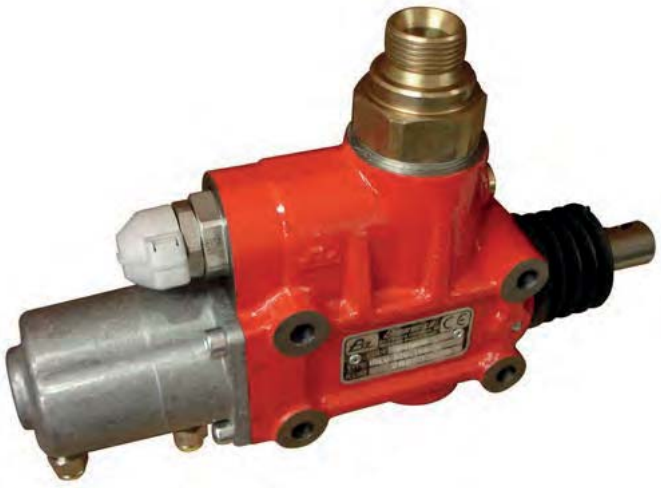

Descripción Description

Válvula para volquete, centro abierto proporcional o centro cerrado de dos velocidades de bajada de 150 litros con accionamiento neumático, con válvula limitadora de presión ajustable hasta 350 bar. Incorpora válvula antirretorno, final de carrera mediante tirador o pulsador, presostato de funcionamiento opcional y toma de presión.

150 litres proportional open circuit or close circuit tipping valve, pneumatic operated, with 350 bar relief valve. It also includes check valve, pull-push end of stroke, pressure switch as option and pressure connection port.

Datos Principales Main Data

Modelo Model	BZDP 150 (Tirador / Pull)	BZDP 150 (Empujador / Push)	BZV 150-2V (Empujador / Push)	BZV 150-2V (Tirador / Pull)	BZVP 150 (Empujador- Tirador) (Push- Pull)
Codigo Part Number	9044190/3	9041890/3	9045190/3	9045090/3	9045290/3
Caudal de entrada Input Flow	100 L.				
Caudal de bajada Low Flow	150 L.				
Presión máx. Max. pressure	350 Bar				
Rosca Thread	1" BSP				
Peso Weight (Kg)	5.40				

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams

BZDP 150		BZV 150 -2V		BZVP 150
9041890/3 (Empujador / Push)	9044190/3 (Tirador/Puller)	9045090/3 (Tirador / Pull)	9045190/3 (Empujador/ Push)	9045290/3 (Tirador-Empujador / Push-Pull)







(*) Ver notas See notes

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com

bezares s.a.

Distribuidor BZD-BZV 150

BZD-BZV 150 Tipping Valve

BZDP 150 (9041890/3) Empujador /Pull

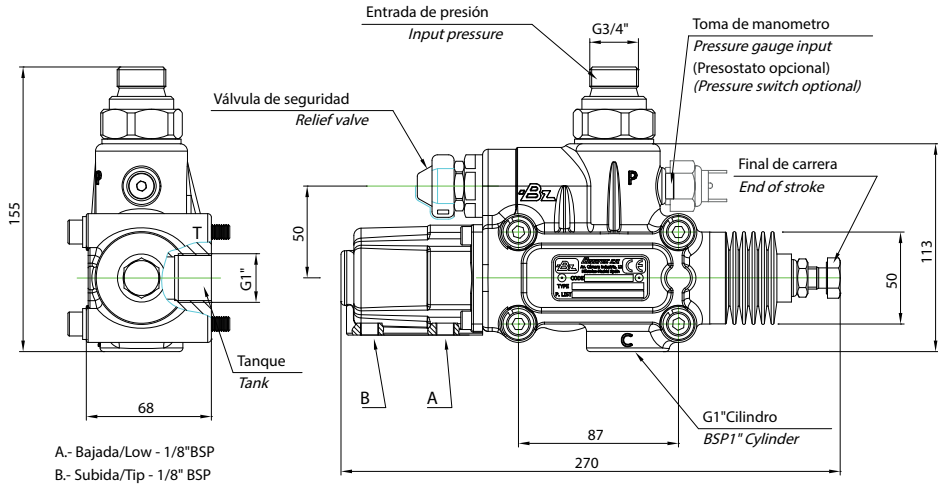

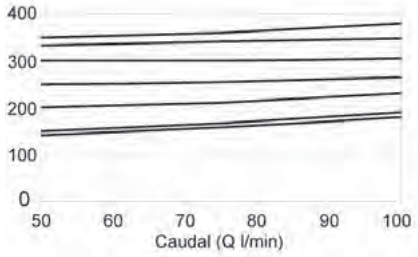

BZDP 150 Tirador/Pull (9044190/3)

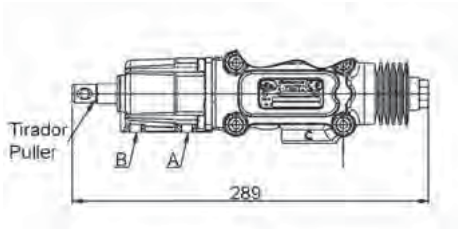

BZV 150 - 2V (9045090/3)

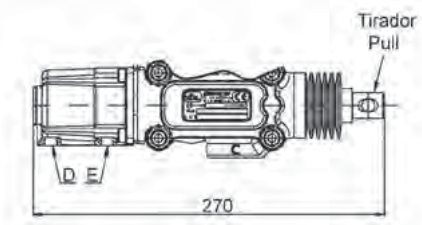

BZVP 150 (9045290/3)



BZV-2V 150 Empujador/Push (9045190/3)

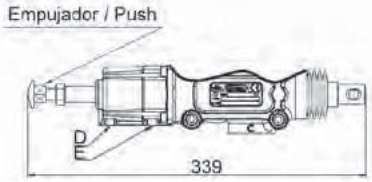

Opcional Codigo: 9043690 Optional Part Number: 9043690



Importante:
Par de apriete max. para tornillos placa base: 20 Nm

Important:
Max. torque wrench for base plate screws: 20 Nm

Notas Notes

A	Bajada 1/8" GAS	A	Low 1/8" BSP
B	Subida 1/8" GAS	B	Tipping 1/8" BSP
D	Bajada rápida 1/8" GAS	D	Rapid 1/8" BSP
E	Bajada lenta 1/8" GAS	E	Slow 1/8" BSP
F	Bajada proporcional 1/8" GAS	F	Proportional Lowering 1/8"BSP

Distribuidor BZD 150L 2 Presiones
BZD 150L Tipping Valve 2 Pressures

Descripción Description

Válvula para volquete de centro abierto proporcional, 150 litros. Válvula limitadora con selector para dos rangos de presión.

150 litres proportional open circuit tipping valve. Relief valve with manual selector to choose between two pressure ranges.

Datos Principales Main Data

Caudal máximo Max. Flow		150l
Presión máxima de taraje Max. pressure setting (bar)		400 bar
Incremento de presión por vuelta Pressure rise per turn		70÷80 bar
Temperaturas de trabajo Working Temperatures	Normal Normal	+60°C ÷ +70°C
	Extrema Extreme	-40°C ÷ +100°C
Peso Weight (Kg)		7.5Kg
Presión de aire para buen funcionamiento Air Pressure For Good Operation		8 bar

2 Presiones 2 Pressures 9048790/2	2 Presiones neumaticas 2 Pneumatic Pressures 9072790	3 Presiones 3 Pressures 9048890/2

A.- Bajada/Low - 1/8"BSP
B.- Subida/Tip - 1/8" BSP

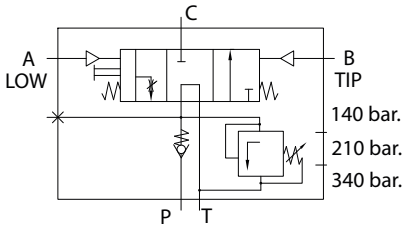

A.- Bajada/Low - 1/8"BSP
B.- Subida/Tip - 1/8" BSP

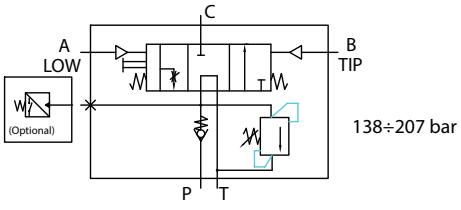

A.- Bajada/Low - 1/8"BSP
B.- Subida/Tip - 1/8" BSP

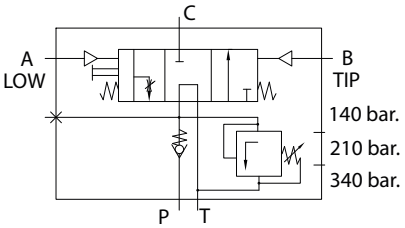

Opcional Codigo: 9043690 Optional Part Number: 9043690

IMPORTANTE:
PAR DE APRIETE MAX. PARA TORNILLOS PLACA BASE: 20 Nm.
IMPORTANT:
MAX. TORQUE WRENCH FOR BASE PLATE SCREWS: 20 Nm.

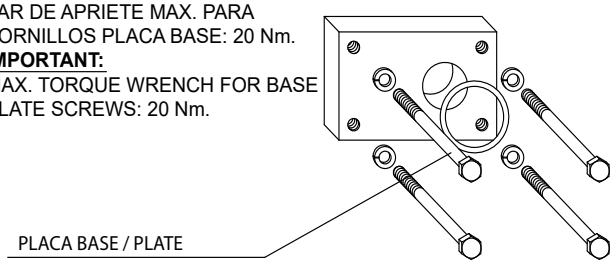

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com
bezares s.a.

Distribuidor BZD 150L 2 Presiones
BZD 150L Tipping Valve 2 Pressures

BZDP150 Selector manual 2 / 3 Presiones
2 / 3 Pressure Ranges (manual selector)

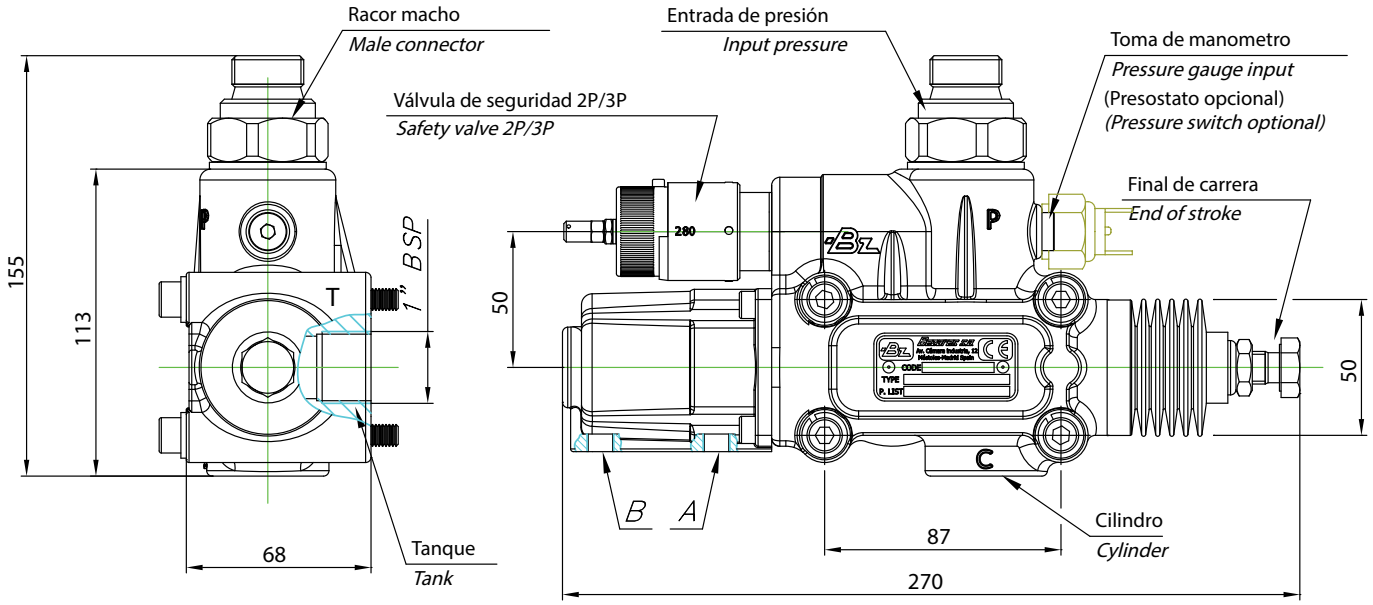

A - Bajada/Low 1/8"BSP
B - Subida/Tip - 1/8" BSP

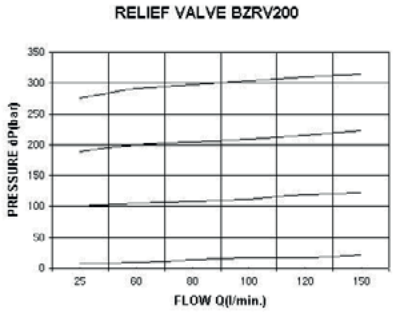

BZDP150 Selector neumatico 2 / 3 Presiones
2 / 3 Pneumatic Pressure Ranges (Pneumatic Selector)

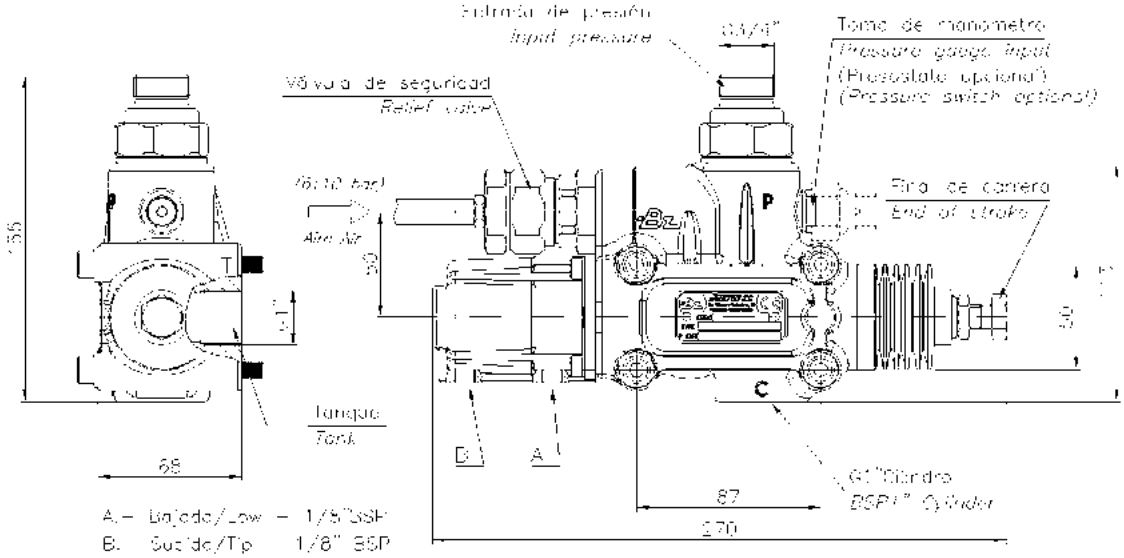

Distribuidor BZD-BZV 180C
BZD-BZV 180C Tipping Valve

Descripción Description

Válvula para volquete, centro abierto proporcional o centro cerrado de 2 velocidades de bajada de 180 litros. En el caso de las válvulas de centro abierto proporcional, disponemos de válvulas limitadoras compensadas con selector del rango de presión.

180 litres proportional open circuit or close circuit tipping valve, pneumatic operated, with 400 bar relief valve. In the case of proportional centre-opening valves, we have compensated limiting two pressures or between 140.

Datos Principales Main Data

Modelo Model		BZDP 180C		BZDP 180C (Tirador/Puller)	BZV-2V 180C	BZVP 180C
Codigo Part Number	9028990/2	9029090/2 (2 presiones) (2 pressures)	9029190/2 (3 presiones) (3 pressures)	9036090/2	9032190/2	9031790/2
Taraje Setting (BAR)	180	≈ 150 ≈ 250	≈ 140 ≈ 220 ≈ 340		180	
Caudal de entrada Input Flow		180 L			180 L	
Presión Máx. Max. pressure		400 Bar			400 Bar	
Rosca Thread		1" BSP			1" BSP	
Peso Weight (Kg)			7.70			

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams

BZDP 180C 9028990/2, 9029090/2 9029190/2	BZV 180C-2V 9032190/2	BZDP 180C (Tirador/Puller) 9036090/2	BZVP 180C 9031790/2
			

(*) Ver notas See notes

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com
bezares s.a.

Distribuidor BZD-BZV 180C

BZD-BZV 180C Tipping Valve

BZDP 180C (9028990/2, 9029090/2, 9029190/2)

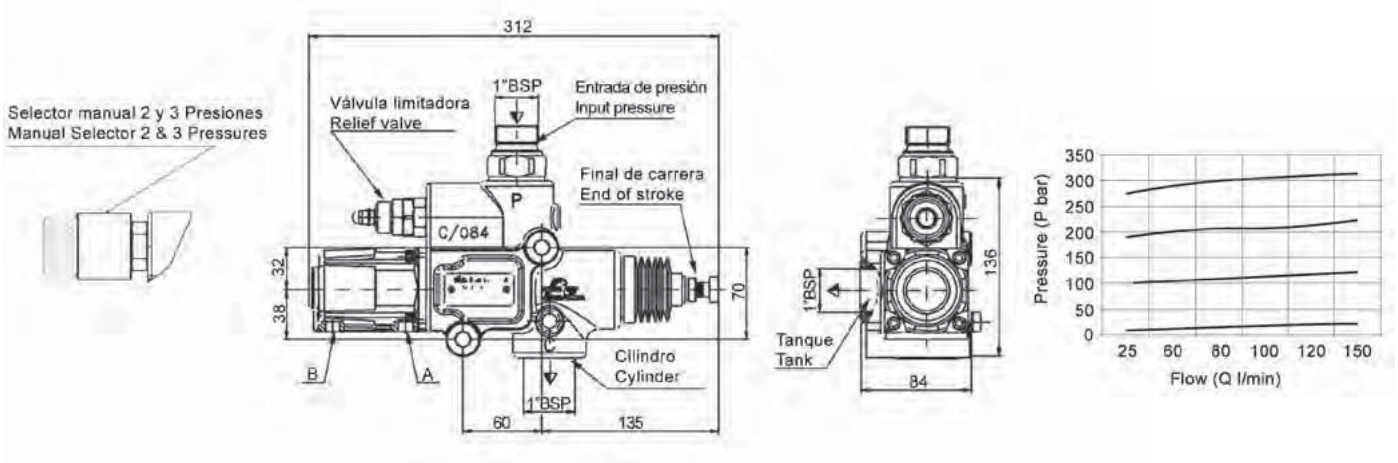

BZV 180C-2V
9032190/2

BZDP 180C - Tirador/Puller
9036090/2

BZVP 180C
9031790/2

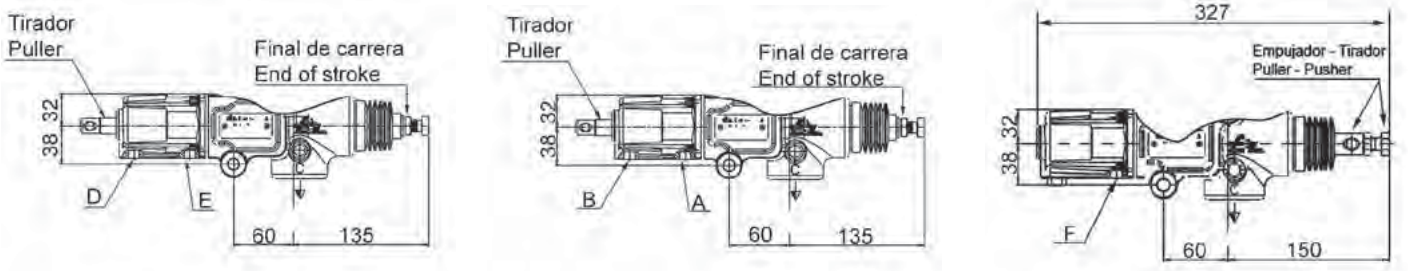

Opcional Codigo: 9033490 Optional Part Number: 9033490

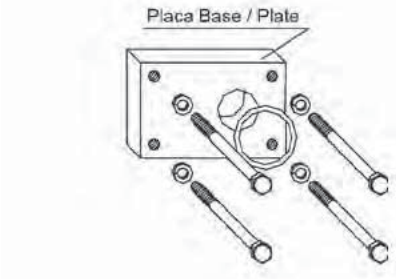

Importante:
Par de apriete max. para tornillos placa base: 20 Nm

Important:
Max. torque wrench for base plate screws: 20 Nm

Notas Notes

A	Bajada 1/8" GAS	A	Low 1/8" BSP
B	Subida 1/8" GAS	B	Tip 1/8" BSP
D	Bajada rápida 1/8" GAS	D	Rapid descent 1/8" BSP
E	Bajada lenta 1/8" GAS	E	Slow descent 1/8" BSP
F	Bajada proporcional 1/8" GAS	F	Proportional descent 1/8"BSP

Distribuidor BZD 180L 2 Pr. neumaticas
BZD 180L 2 pneum. press. Tipping Valve

Descripción Description

Válvula para volquete de centro abierto proporcional, 180 litros. Válvula limitadora con selector neumático para dos rangos de presión.

180 litres proportional open circuit tipping valve. Relief valve with pneumatic selector to choose between two pressure ranges.

Datos Principales Main Data		
Caudal máximo Max. Flow		180l
Presión máxima de taraje Max. pressure setting (bar)		350 bar
Temperaturas de trabajo Working Temperatures	Normal Normal	+60°C ÷ +70°C
	Extrema Extreme	-40°C ÷ +100°C
Peso Weight (Kg)		7.5Kg
Presión de aire para buen funcionamiento Air Pressure For Good Operation		8 bar

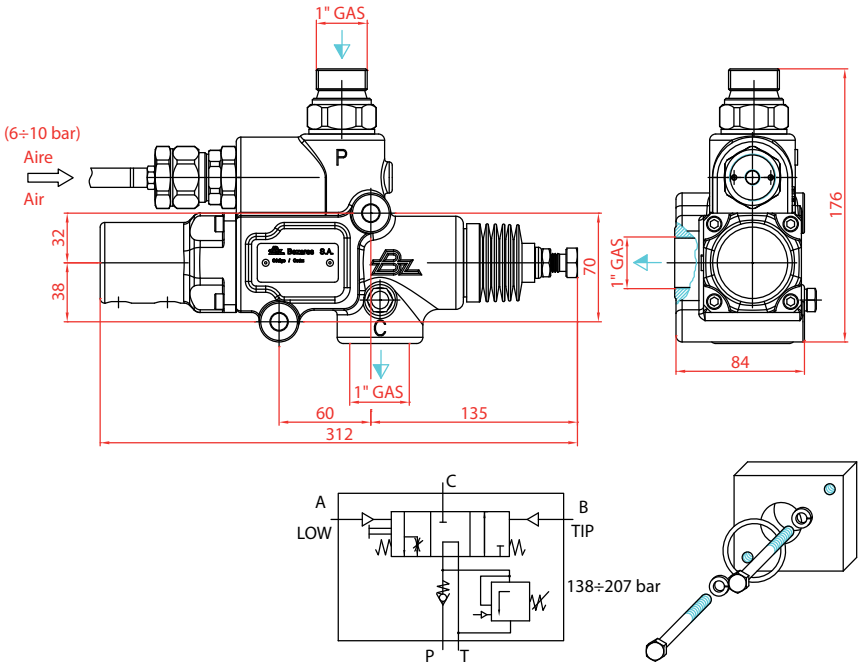

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com
bezares s.a.

Distribuidor BZDP250
BZDP250 Tipping Valve

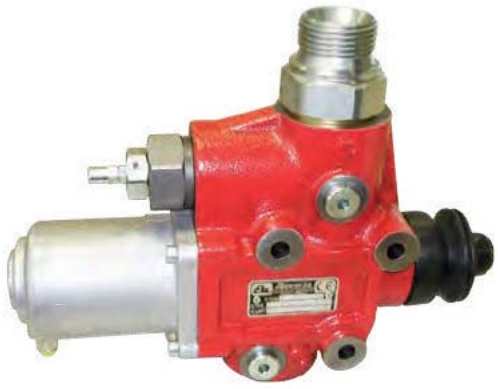

Descripción Description

Válvula para volquete, centro abierto proporcional de 250 litros con accionamiento neumático, válvula limitadora de presión ajustable. Incorpora válvula antirretorno de pistón, final de carrera mediante tirador o empujador, indicador de funcionamiento opcional,toma de presión y presostato

250 litres proportional open circuit tipping valve with pneumatic shifting pressure constrainer valve adjustable up. It incorporates a non-return pistón valve, end-of-stroke valve by means of puller or pusher, optional operation indicator, pressure socket and pressure switch.

Datos Principales Main Data

Modelo Model	BZDP 250	BZDP 250C	BZDP 250C (Tirador/Puller)
Código Part Number	9033790	9051690	9052290
Caudal Flow	250 L	250 L	250 L
Presión máx. Max. pressure	250 BAR	220 BAR	220 BAR
Rosca Thread	1 1/4" BSP	1 1/4" BSP	1 1/4" BSP
Peso Weight (Kg)		10.15	

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams

BZDP 250
9033790



BZDP 250C
9051690



BZDP 250 (Tirador / Puller)
9052290



(*) Ver notas See notes

Distribuidor BZDP250
BZDP250 Tipping Valve

BZDP 250C (9051690)

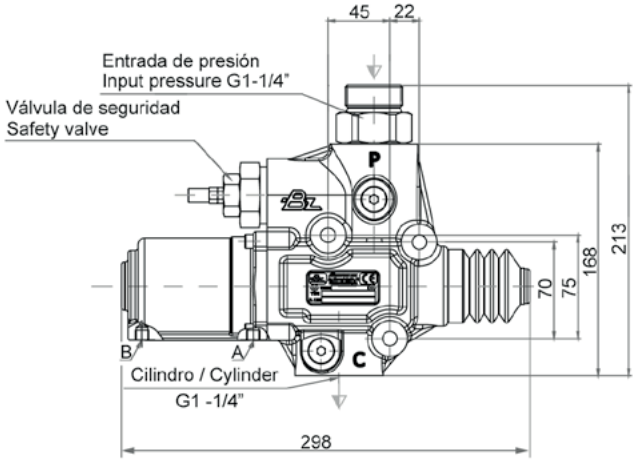

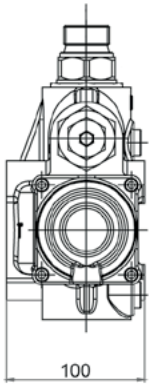

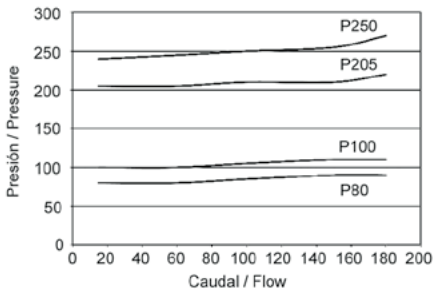

BZDP 250 (9052290)

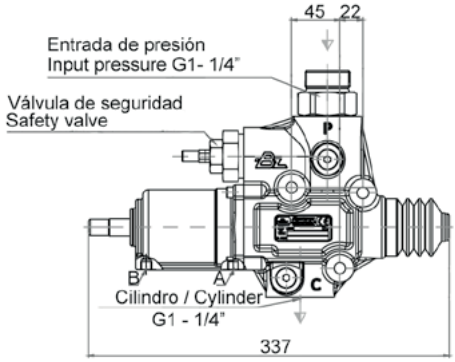

Opcional Codigo: 9058390 Optional P/N: 9058390



Importante:
Par de apriete max. para tornillos placa base: 20 Nm

Important:
Max. torque wrench for base plate screws: 20 Nm

BZDP 250 - Tirador/Puller (9033790)

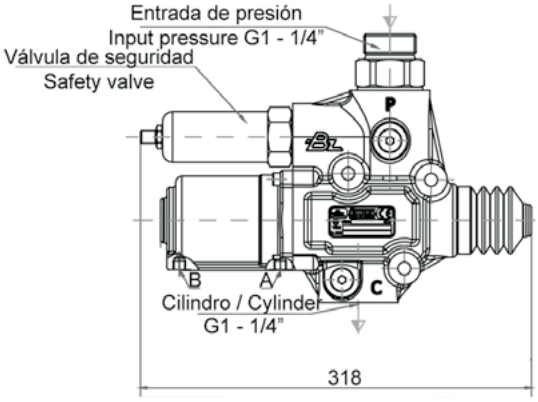

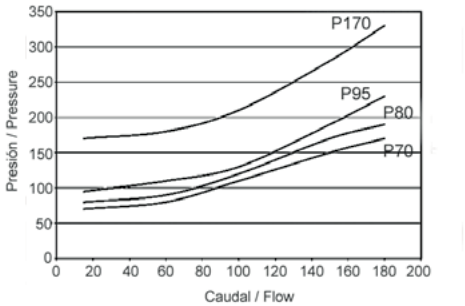

Notas Notes

A Subida 1/8" BSP	A Tip 1/8" BSP
B Bajada 1/8" BSP	B Low 1/8" BSP

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com

bezares s.a.

Distribuidor BZDE 40. 12V/24V

BZDE 40. Tipping valve 12V/24V

Descripción Description

Distribuidor eléctrico destinado a vehículos ligeros-medios. Con un caudal máximo de 40L., es capaz de regular la velocidad de bajada del volquete, además ofrece la posibilidad de montar directamente sobre nuestra gama de depósitos de aceite. Incluye en opción el kit de montaje eléctrico completo (cableado, relé, avisador y final de carrera eléctrico).

Electrical tipping valve aimed at light and medium vehicles. With a maximum flow of 40 litres, it is capable of regularize the tipper speed descent, it also offers possibilitie to mount on all of our oil tank range. It includes a complete electric kit (wires, relay, electric bell and electric end-of-stroke) as option.

Datos Principales Main Data

Modelo Model	BZDE 40. 12V	BZDE 40. 24V
Código Part Number	9057990	9058490
Caudal Flow	40 L	
Presión máx. Max. pressure	350 BAR	
Rosca Thread	1/2 " BSP	
Peso Weight (Kg)	2.58	

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams

BZDE 40

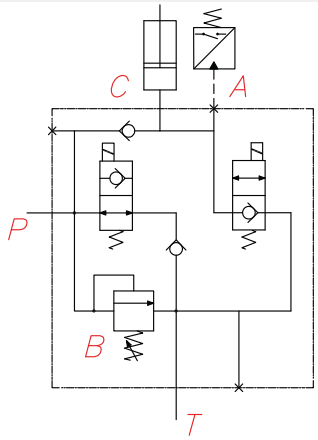

Válvulas Hidráulicas y Neumáticas Hydraulic and Pneumatic Valves

Distribuidor BZDE 40. 12V/24V

BZDE 40. Tipping valve 12V/24V

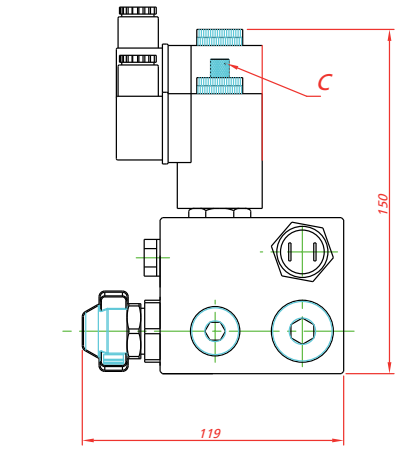

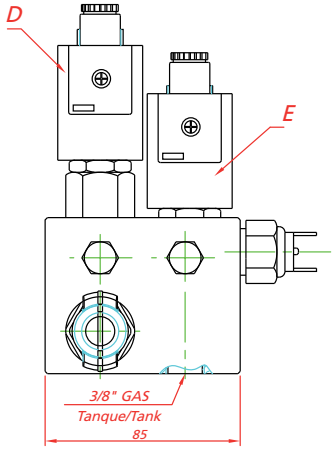

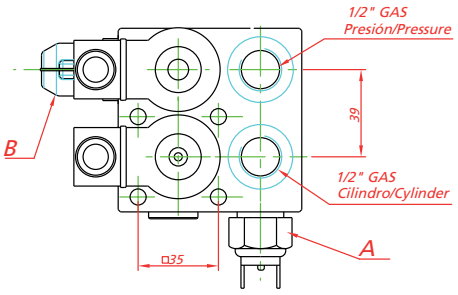

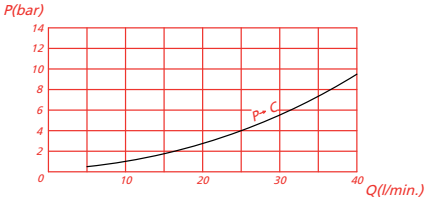

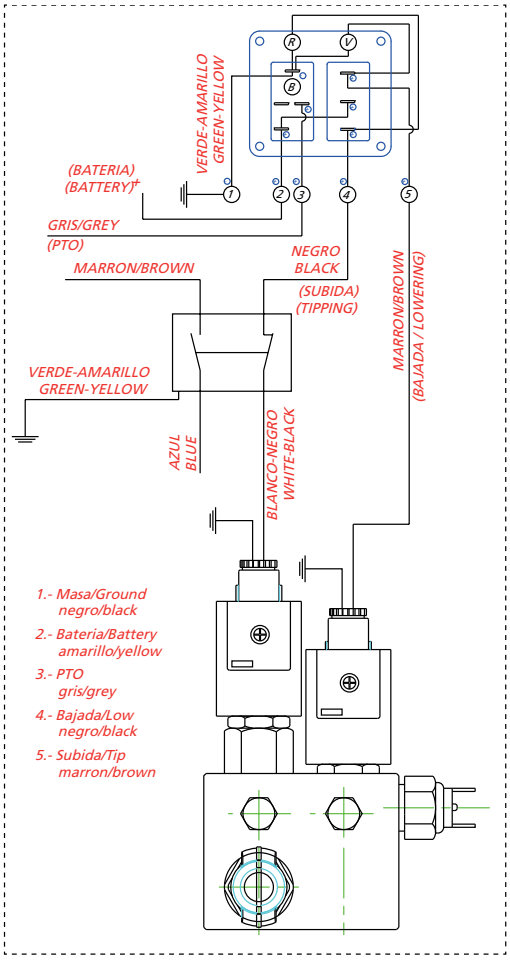



Arandela estranguladora/Choke washer

Para regular la velocidad de descenso, operar de la siguiente manera
1º-Retirar la electroválvula de descenso.
2º-Insertar la arandela estranguladora según convenga.
3º-Volver a colocar la electroválvula de descenso.

To adjust lowering speed, do the following way:
1º-Remove the electrovalve.
2º-Insert choke washer. You may choose between both of them.
3º-Put in the electrovalve again.

Notas Notes

A	Presostato	A	Pressure switch
B	Válvula limitadora de presión	B	Relief valve
C	Tornillo de bajada de emergencia (Opcional)	C	Low screw emergency (Optional)
D	Solenoide para subida	D	Tipping solenoid
E	Solenoide para bajada	E	Lowering solenoid

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com

bezares s.a.

Válvula BZAL 100L Basc. directo simple

BZAL 100L. Tipping valve

Descripción Description

Válvulas construidas sobre cuerpo de aluminio con 2 caudales: 100 y 150 litros. Son ligeras, versátiles, económicas y de fácil montaje. Se pueden montar en línea (final de carrera) o en el depósito (placa base).

These valves are in aluminium built, very light, and with a good quality price relationship and easy to mount it. There are two different flows 100 and 150 litres. They can be fitted on oil tanks with base plate or fitted in line with end of stroke.

Datos Principales Main Data

Modelo Model	Código Part Number	Caudal Flow	Presión Máx Max. Pressure	Rosca Thread	Peso Weight
BZAL 100 (Final de Carrera / End of Stroke)	9019190	100	180 Bar	3/4" GAS	3.6
BZAL 100 (Placa Base / Base Plate)	9019490	100	180 Bar	3/4" GAS	3.6
BZAL 150	9019290	150	180 Bar	1" GAS	2.2
Placa Base para BZAL 150 Base Plate for BZAL 150	9019590	-	-	-	1
Final de Carrera para BZAL 150 End of Stroke for BZAL 150	9019390	-	-	-	0.4

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams



Válvula BZAL 100L. Basc. directo simple
BZAL 100L. Tipping valve

BZAL 100

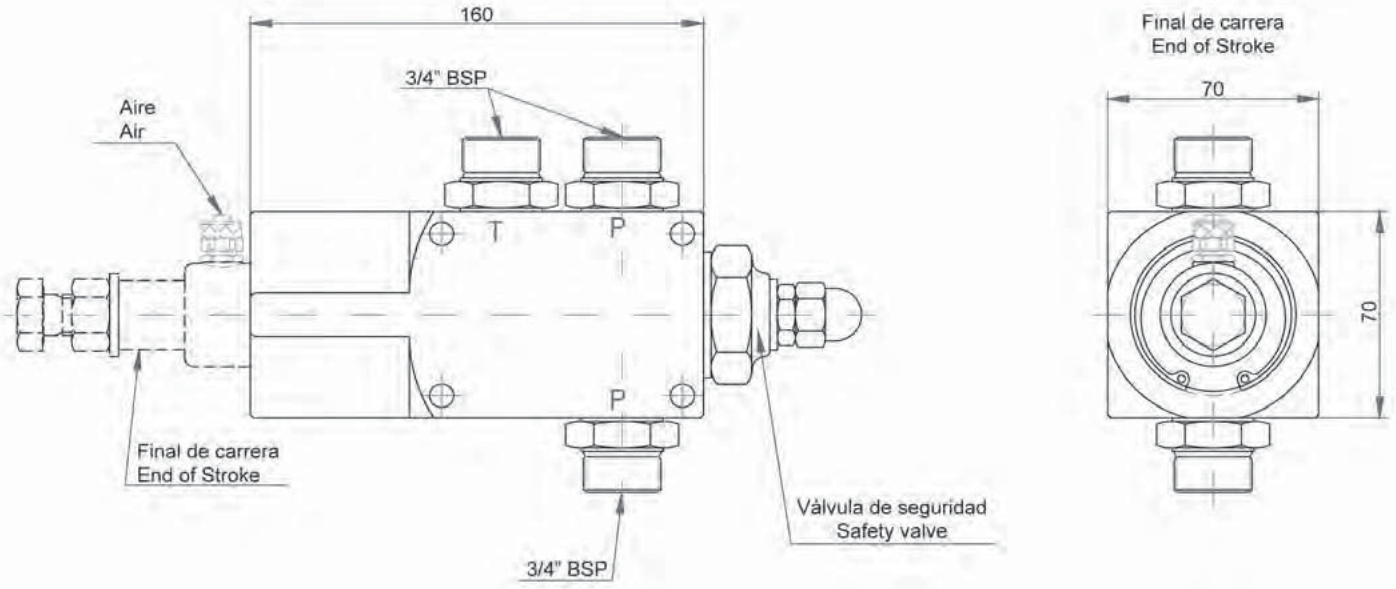

BZAL 150

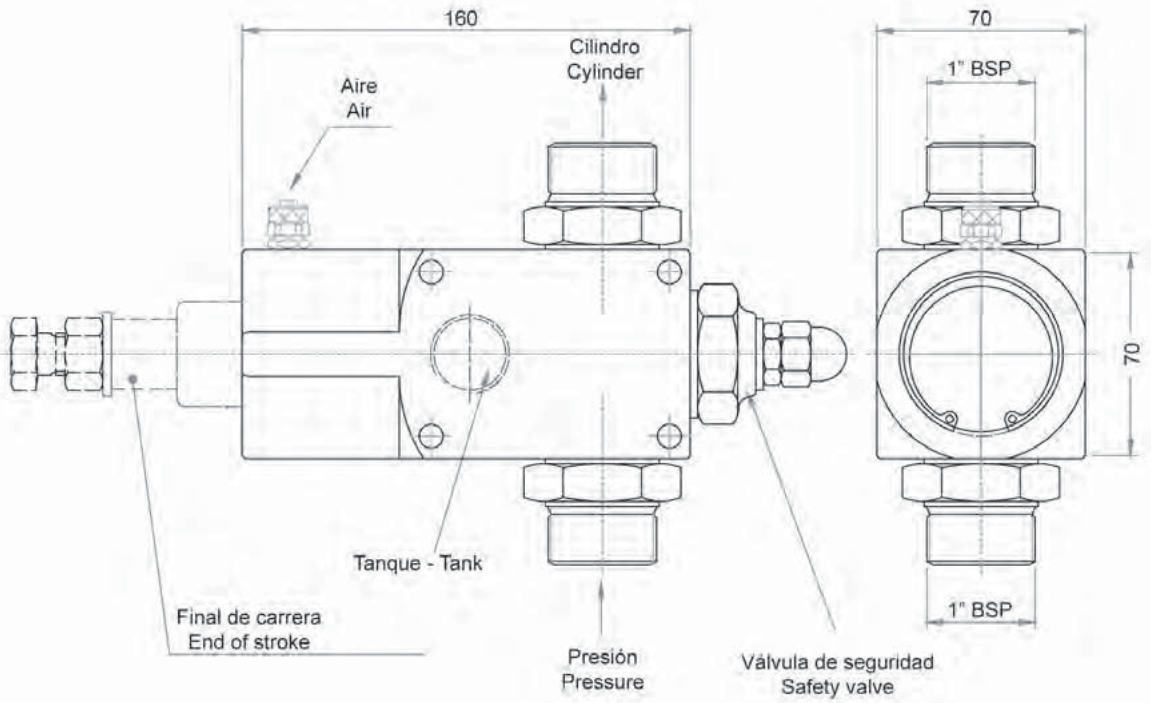

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com

Válvula BZVE 40 - 70

BZVE 40 - 70 Valve

Descripción Description

Válvula de descenso regulable para volquete de centro abierto y cerrado. Incluye válvula de seguridad y se puede ajustar el tarado de presión hasta 250 bar.

Close and open circuit electric tipping valve no regular and 250 bar relief valve.

Datos Principales Main Data

Electroválvula Electrovalve	A	1/2"	3/4"
12 V.	Centro Cerrado Closed circuit	9058190	9057890
	Centro abierto Open circuit	9058590	9058690
24 V.	Centro cerrado Closed circuit	9058790	9058990
	Centro abierto Open circuit	9058890	9059090
Taraje de presión en fabrica Pressure setting up at as standard		150 Kg/cm2	180 Kg/cm2
Presión Máximo Max. Pressure		250 Kg/cm2	
Caudal Máximo Max. flow		40 l/min	70 l/min
Peso Weight (Kg)		1.44	

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams

Centro Cerrado / Closed circuits



Centro abierto / Open circuits



Válvula BZVE 40 - 70

BZVE 40 - 70 Valve

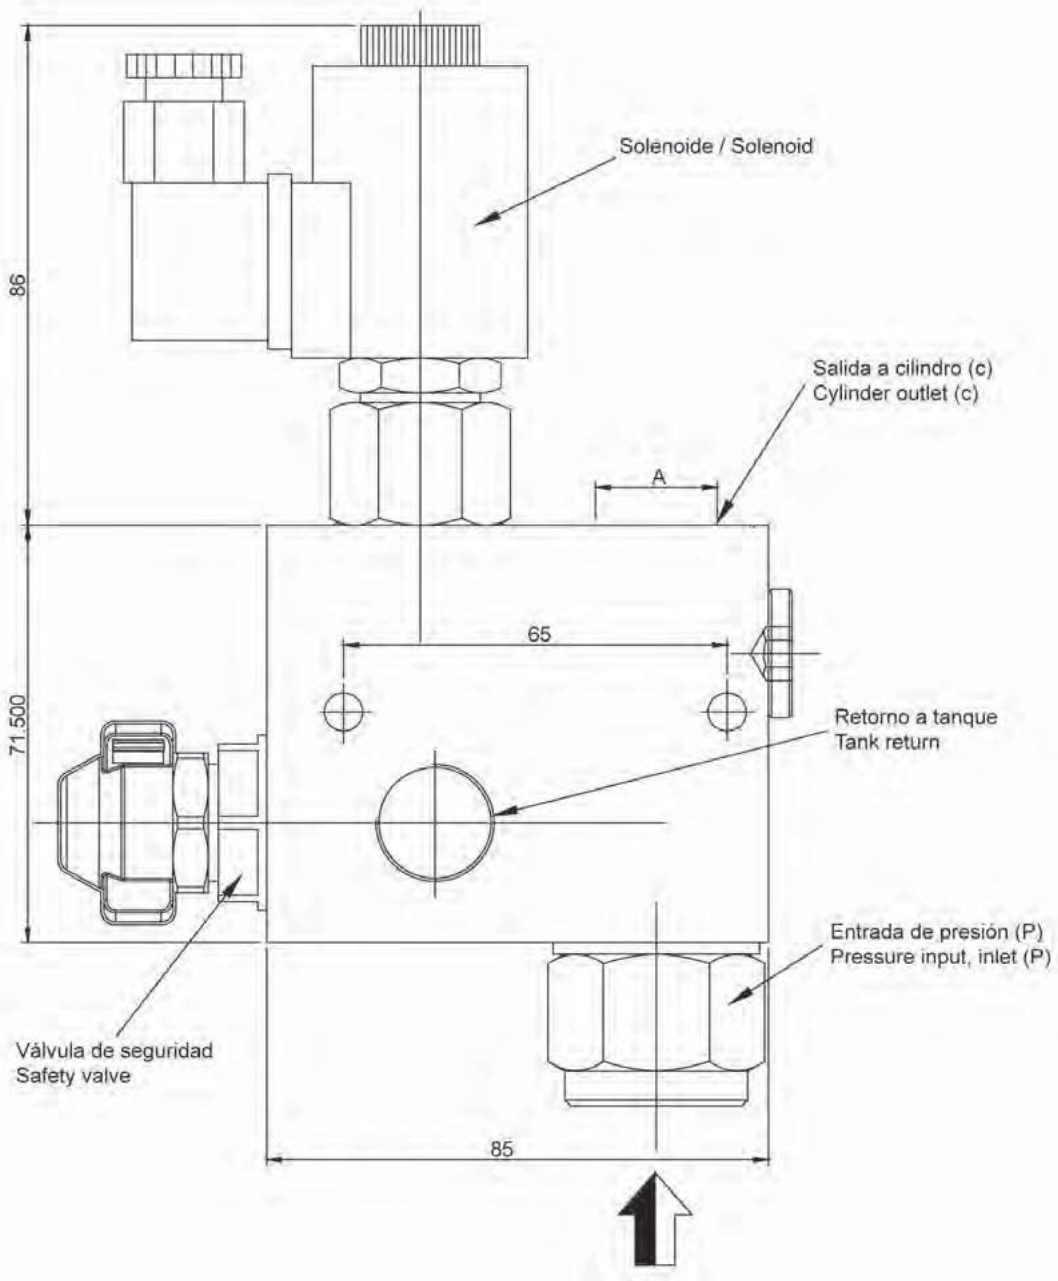

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com

bezares s.a.

9029890

valv. valves

Válvula Apertura Puerta Trasera
Hydraulic Rear Door Opening

Descripción Description

Especial para descarga de piedras. La válvula actúa primero abriendo el portón trasero y después da paso al volteo del volquete. Esto evita que la carga choque de golpe contra el portón. Funciona a través de un cartucho hidráulico que actúa por diferencia de presiones.

Special for stone-unloading. This valve open first the rear door and then begins to lift the load. This action avoid an impact of load on rear door. It works by means of a hydraulic cartridge that is actuated by pressure difference.

Datos Principales Main Data

Caudal / Flow	120 L.
Presión máx. / Max. pressure	210 BAR
Rosca / Thread	1 1/4" BSP

Esquemas hidráulicos Hydraulic Diagrams

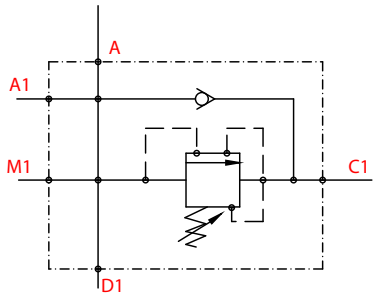

Válvula Apertura Puerta Trasera
Hydraulic Opening Rear Door

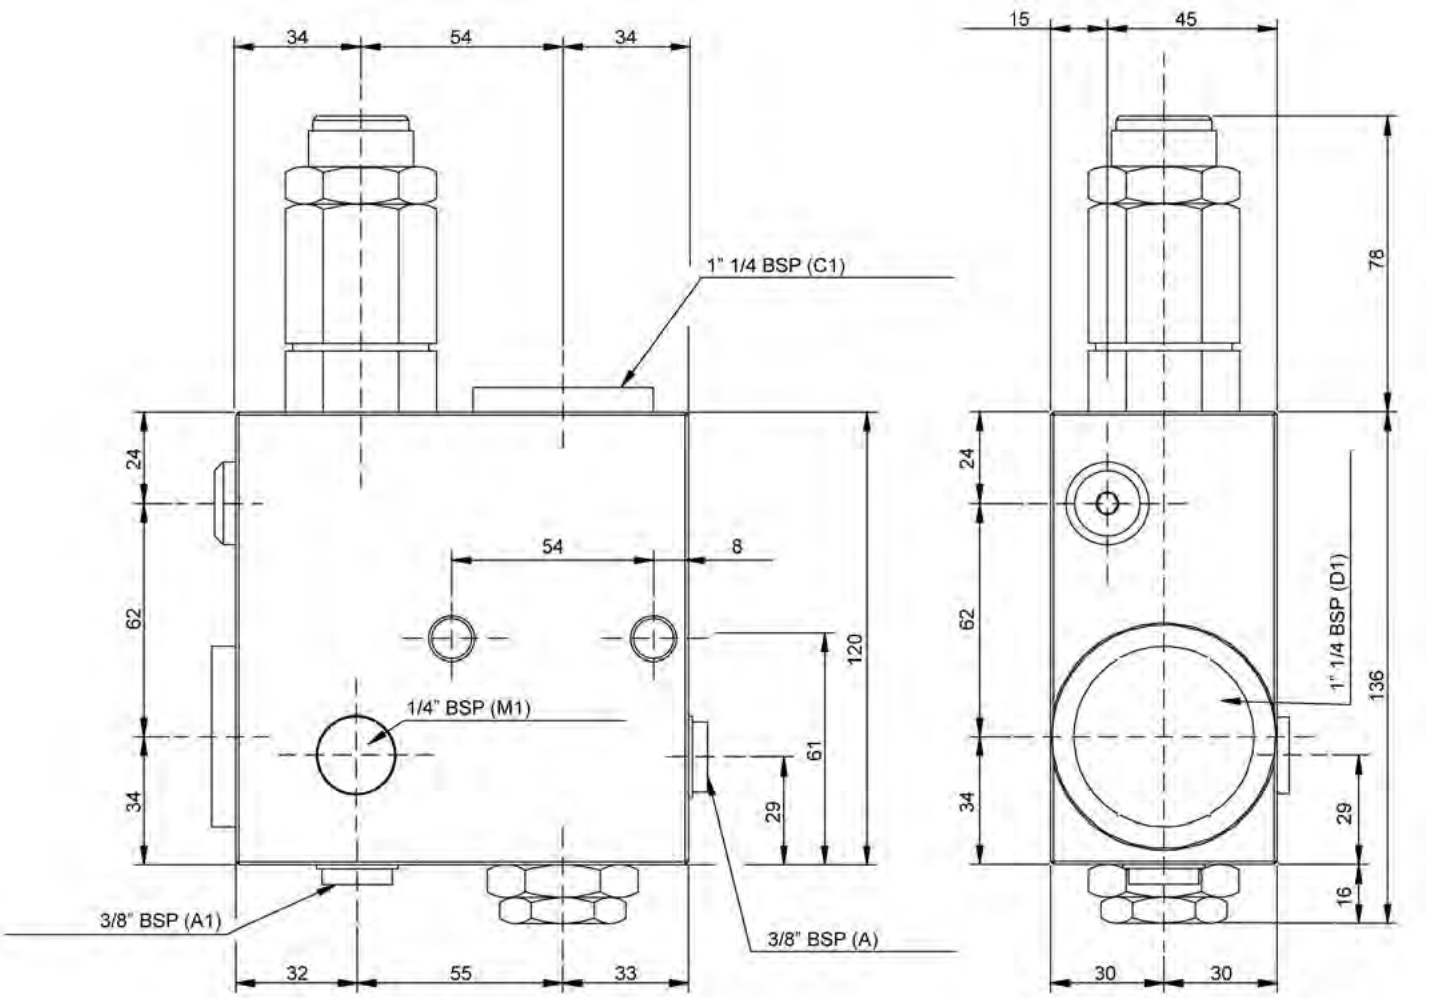

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com
bezares s.a.

Válvulas para Bomba Agrícola BEL
Valves for BEL Agricultural Pump

Eléctrica
Electric

Hidráulica
Hydraulic

Descripción Description

Válvula adosada a bomba Bezares BEL con eje macho agrícola. Incluye válvula limitadora y pilotaje hidráulico ó eléctrico.

Special valve to install in tandem with BEL agriculture pump. It includes safety valve & hydraulic or electric operation.

Dimensiones Dimensions

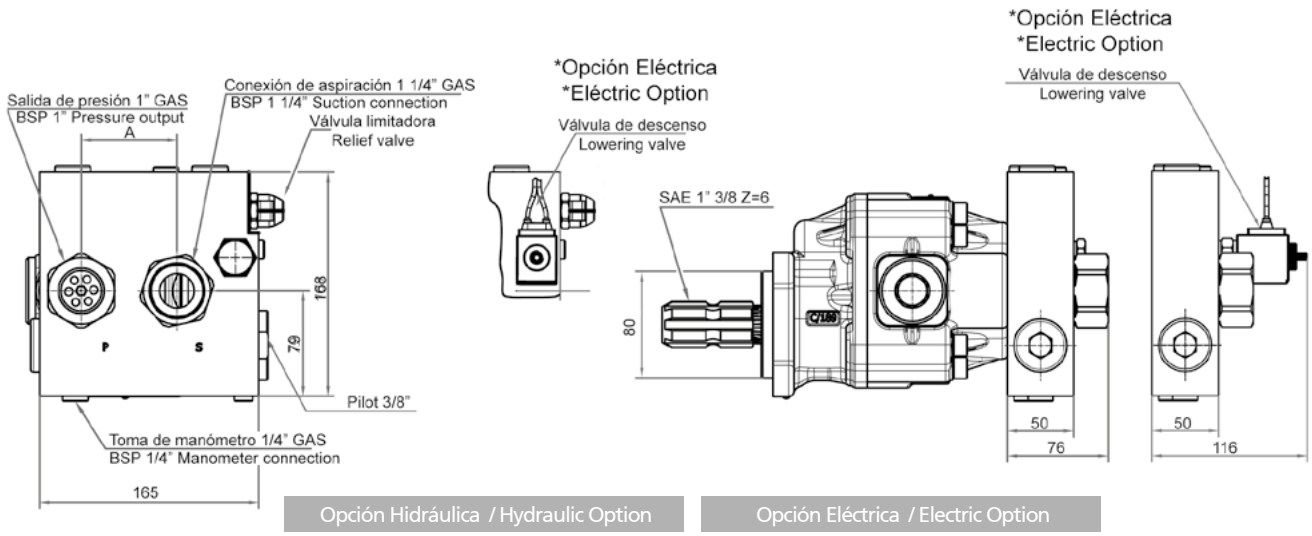

Opción Hidráulica / Hydraulic Option



Opción Eléctrica / Electric Option



Datos Principales Main Data

Código Part Number	Pilotaje Eléctrico Pilot Operated Electric	9068090	9068190
	Pilotaje Hidráulico Pilot Operated Hydraulic	9069590	9069490
Tipo de bomba Pump Type		BEL 70/80/120	BEL 50/60/100
Presión Máx. Max. Pressure		290 Bar	270 Bar
Caudal Max. entrada Max. Input Weight		150 L/min	

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com
bezares s.a.

Distribuidor 150 L para acoplar a BE L
Tipping valve for coupling BE L

Descripción Description

Valvula de volquete de centro abierto proporcional para 150 litros acoplado a bomba, con accionamiento neumático y válvula limitadora de presión. Evita montar el latiguillo de retorno a tanque, efectuando la descarga a través de la linea de alimentación. Permite cambiar la configuración para ambos sentidos de giro de la bomba y permitiendo también su rotación 120º para eliminar interferencias.

150 litres proportional open circuit tipping valve for coupling together with a pump, pneumatic operated & relief valve. It avoids to install the return hose to tank because this function is done through the suction line. Is possible to change the valve configuration to adapt it for both rotation senses of the pump and turning it 180º to save interference problems.

Datos Principales Main Data

Taraje Setting (bar)	180	
Caudal de entrada Input Flow	150 L.	
Presión Máx Max. pressure (bar)	320	
Rosca Thread	Alimentación / Tanque Suction / Tank	1 1/4"
	Presión Pressure	1"

Codigos Part Number

Modelo Bomba Pump Types	BE L 50/60/100	BE L 70/80/120
Codigo Part Number	9066790	9066890
L (mm)	78	74

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com
bezares s.a.

Distribuidor 150 L para acoplar a BE L
Tipping valve for coupling BE L

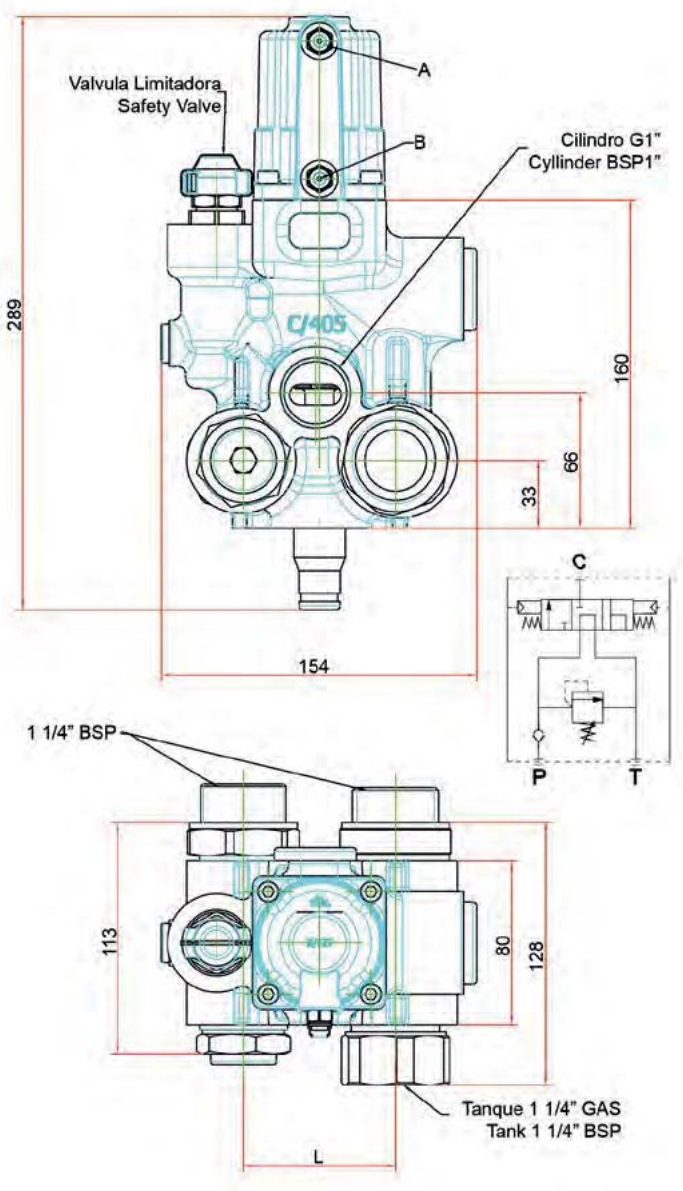

Sentido de giro de la bomba
Pump Rotation

A Izquierdas Left Hand	A Derechas Right Hand

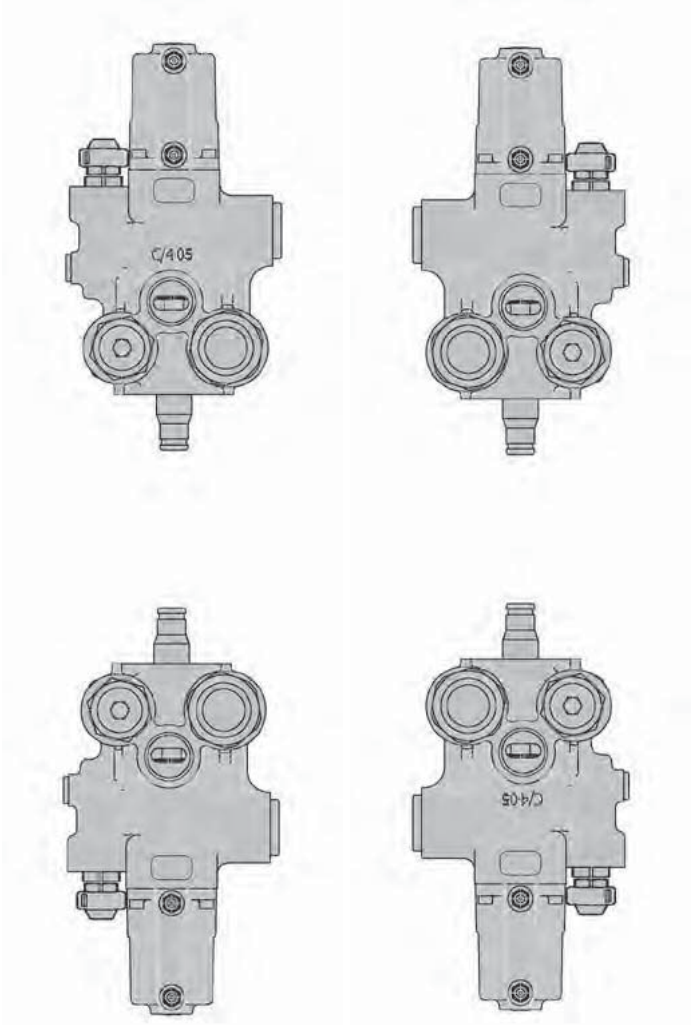

Notas Notes

A Subida 1/8" GAS	A Tip 1/8" BSP
B Bajada 1/8" GAS	B Low 1/8" BSP

Válvula adosada para Bomba Agrícola BEXL
Special valve for BEXL Agricultural Pump

Descripción Description

Válvula de adosada a bomba Bezares BEXL con eje macho agrícola. Incluye válvula limitadora, final de carrera por palanca, accionamiento manual y pilotaje hidráulico.

Special valve to install in tandem with BEXL agriculture pump. It includes safety valve, end of stroke by lever, manual shifting and Hydraulic control.

Dimensiones Dimensions

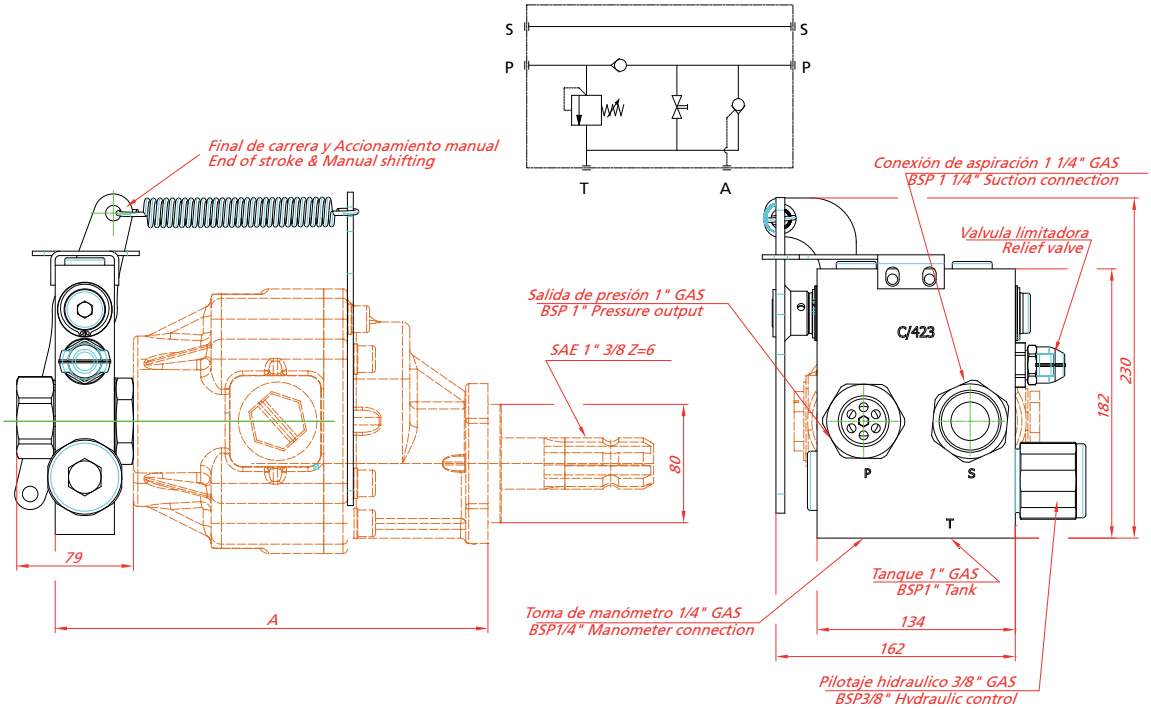

Datos Principales Main Data

Tipo de bomba Pump Type	BEXL 85	BEXL 115	BEXL 130
A (mm)	281	293	299
Presión Máx. Max. Pressure	290 Bar		270 Bar
Caudal Max. entrada Max. Input Weight	150 L/min		
Peso Weight	3 Kg		

Av. de las Retamas. Parcela:145. 45950. Casarrubios del Monte. Toledo (Spain) Tlf: +34 91 818 82 97
bezares.com | bezares@bezares.com
bezares s.a.